Savanna Outdoor

Tekniske data vedr. tikantet
Capella havepavillon på 3,5 x 4,81m.

Vi anbefaler:

Udlæg stabilgrus på havepavillonens areal.
Vibrer stabilgruset.
Læg 35 stk 20 x 20 cm fliser på punkterne i det viste grundrids.
Fliserne skal ligge således, at der er luft under pavillonen.
Fliserne skal ligge i vater.
Der lægges tagpapstykker på fliserne, som fugtspærre, inden gulvet lægges.

Det anbefales, at der lægges ral eller søsten rundt om pavillonen i en bredde på ca. 30cm. til at opfange opsprøjtende jord eller sand når det regner.
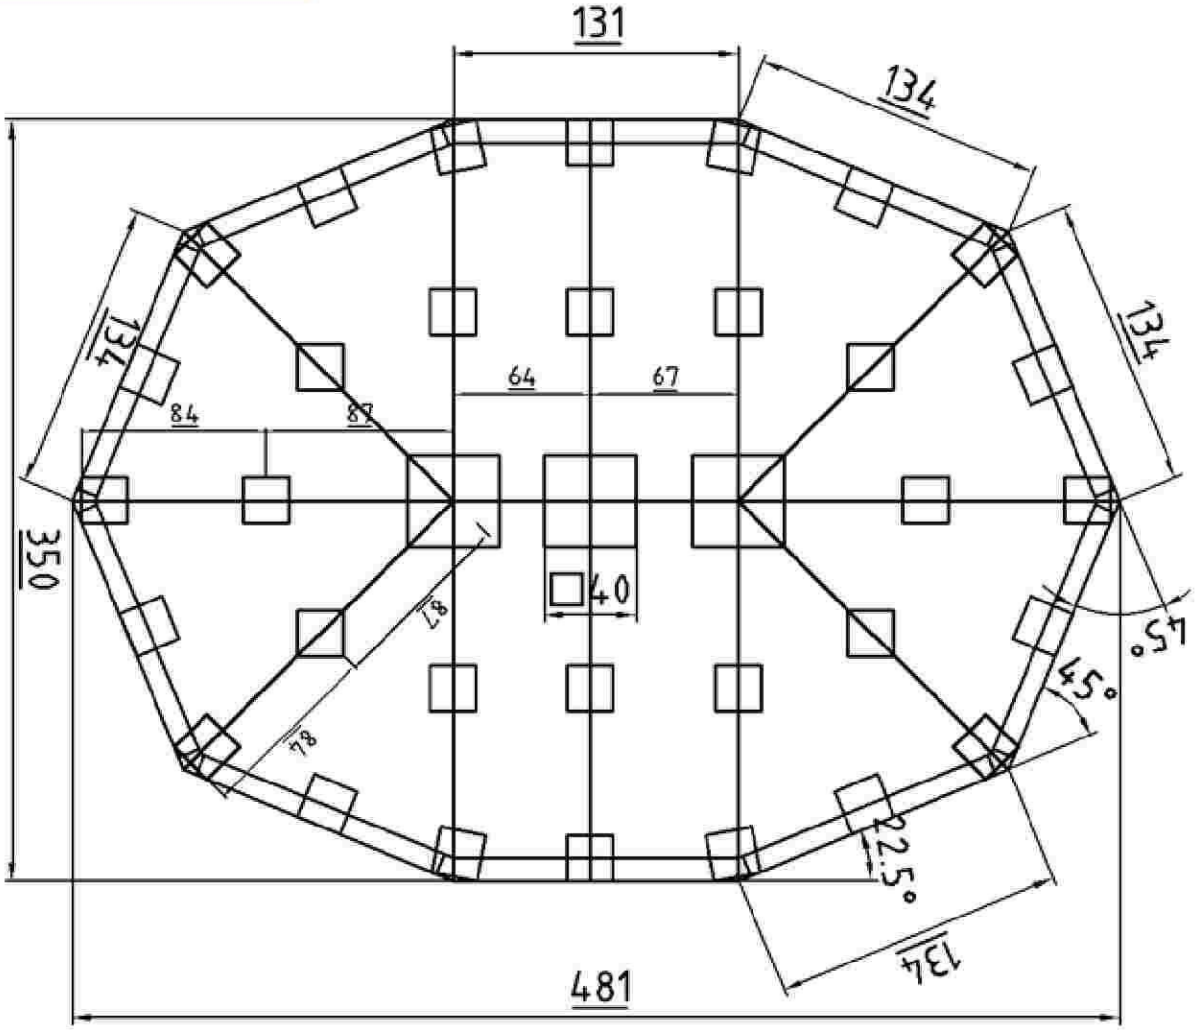
Grundrids